GLASKEIL Frankfurt

Ganzglasgeländer Profile

Glasklemmen

Vordächer

Ganzglasgeländer Profile, Edelstahlpfosten, Klemmhalter & Punkthalter, Vordächer und Hautüren

GLASKEIL Frankfurt

Professioneller Partner des Handwerks und der Industrie

für Flachglas und Kunststoff

069 / 54 80 09-0 www.glaskeil-frankfurt.de

Aluprofil Ganzglasgeländer, Boden-Montage

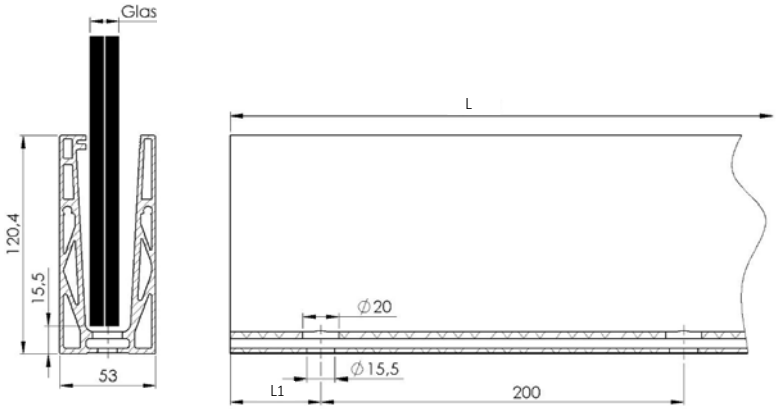

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	Lieferlänge (L)	L1
71 806-2500	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm	2500 nm	50 mm
71 806-5000	ALU eloxiert	17,52--21,52 mm	5000 mm	100 mm

Innenecke 90°



Art. Nr.	Oberfläche	Glas
71 807	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm

Außenecke 90°



Art. Nr.	Oberfläche	Glas
71 808	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm

Edelstahl - Verbindungstift



Art. Nr.	Abmessung
71 829	Ø 5 x 30 mm

Endkappen rechts / links verwendbar



Art. Nr.	Oberfläche
71 809	ALU eloxiert

Verglasungs – Set, inkl. Keile und Glasdichtungen für Profillängen 2,5 und 5,0 mtr. (Passend für alle Profile auf Seite 2 - 6)

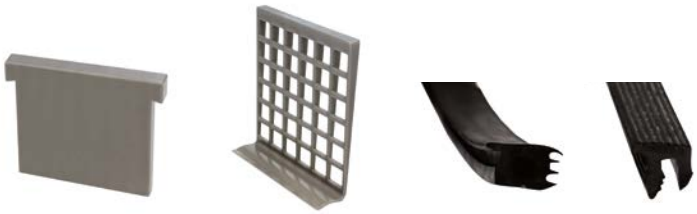

Art. Nr.	Glasdicke	Länge
71 825	17,52	2,50 mtr.
71 826	17,52	5,00 mtr.
71 827	21,52	2,50 mtr.
71 828	21,52	5,00 mtr.

Aluprofil Ganzglasgeländer, Boden-Montage

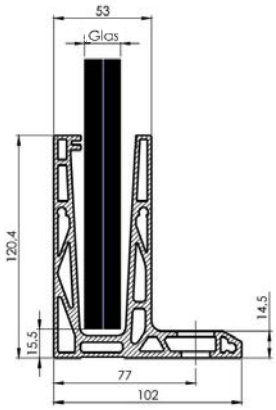

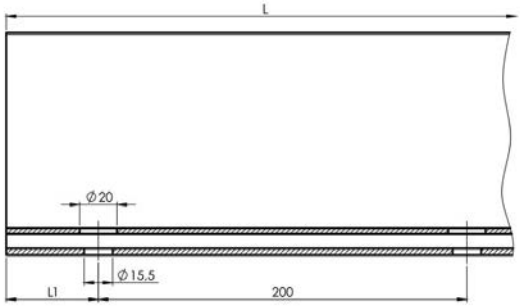

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	Lieferlänge (L)	L1
71 800-2500	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm	2500 mm	50 mm
71 800-5000	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm	5000 mm	100 mm

Innenecke 90°



Art. Nr.	Oberfläche	Glas
71 801	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm

Außenecke 90°



Art. Nr.	Oberfläche	Glas
71 802	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm

Edelstahl - Verbindungstift



Art. Nr.	Abmessung
71 829	Ø 5 x 30 mm

Endkappen



Art. Nr.	Seite	Oberfläche
71 803	Rechts	ALU eloxiert
71 804	Links	ALU eloxiert

Abdeckleiste für Befestigung

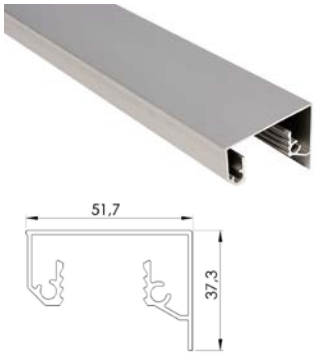

Anwendung Abdeckprofil

Art. Nr.	Lieferlänge	Oberfläche
71 842	5000 mm	ALU eloxiert

Endkappen für Abdeckleiste





Art. Nr.	Seite	Oberfläche
71 840	Rechts	ALU eloxiert
71 841	Links	ALU eloxiert

Aluprofil Ganzglasgeländer, Seiten-Montage (ohne Blenden)

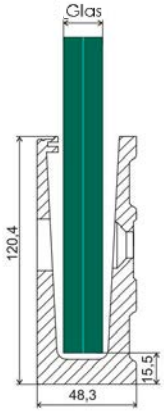

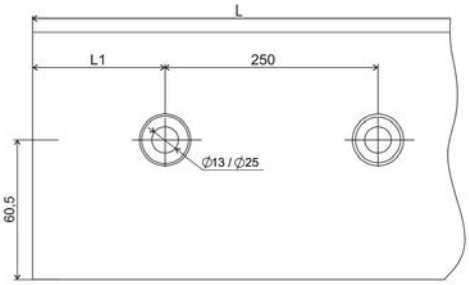

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	Lieferlänge (L)	L1
71 810-2500	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm	2500 mm	125 mm
71 810-5000	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm	5000 mm	125 mm

Innenecke 90° (Lieferumfang ohne Blenden)



Art. Nr.	Oberfläche	Glas
71 813	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm

Außenecke 90° (Lieferumfang ohne Blenden)



Art. Nr.	Oberfläche	Glas
71 814	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm

Abdeckblende

Art. Nr.	Oberfläche	Länge
71 815-2500	ALU eloxiert	2500 mm
71 815-5000	ALU eloxiert	5000 mm

Endkappen rechts / links verwendbar



Art. Nr.	Oberfläche
71 816	ALU eloxiert

Nutrohr

AISI304/V2A

Art. Nr.	Länge
77 800-2	5 m / 42,4 x 1,5 mm
77 886	Endkappe

Lastabtragendes Kantenschutzprofil

| geschliffen
| foliert



AISI304/V2A

Art. Nr.	Länge	Abmessung
77 805-2.5	2500 mm	28 x 26 x 2 mm
77 805-5	5000 mm	28 x 26 x 2 mm

Gummiprofil

| passend zu Nutrohr 42,4 mm und U-Profil
| **Fixe Länge 5000 mm**

Art. Nr.	Glasdicke	Fixe Länge
72 030	11,5 mm - 13,5 mm	5000 mm
72 031	16,0 mm - 17,5 mm	5000 mm
72 032	20,76 mm - 21,52 mm	5000 mm

Aluprofil Ganzglasgeländer, Seiten-Montage

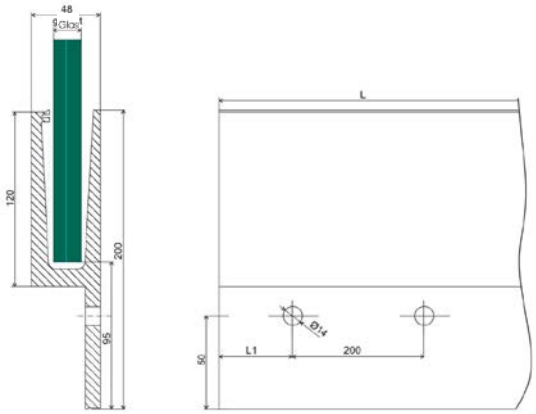

Art. Nr.	Oberfläche	Glas	Lieferlänge (L)	L1
71 817-2500	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm	2500 mm	50 mm
71 817-5000	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm	5000 mm	100 mm

Innenecke 90° (Lieferumfang ohne Blenden)





Art. Nr.	Oberfläche	Glas
71 818	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm

Außenecke 90° (Lieferumfang ohne Blenden)



Art. Nr.	Oberfläche	Glas
71 819	ALU eloxiert	17,52-21,52 mm

Abdeckblende

Art. Nr.	Oberfläche	Länge
71 820-2500	ALU eloxiert	2500 mm
71 820-5000	ALU eloxiert	5000 mm

Endkappen rechts / links verwendbar



Art. Nr.	Oberfläche
71 821	Alu eloxiert

Montagewerkzeug (Mat. Edelstahl) zum Arretieren der Befestigungskeile und zum einrollen der Dichtungen

Art. Nr.	Beschreibung
71 830	passend für alle Profile

Abstand- und Dichtungs-Gummi (EPDM schwarz) zum selbsteinpassen

Art. Nr.	Länge	für Glasdicken
71 831	100 mm	17,52 – 21,52 mm

Klemmhalter mit AbP. Punkthalter Edelstahlpfosten

Glasklemmen mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP.)

Modell 11P



AbP. für AISI 304 / 316

Art. Nr.	Rohr	Material	
72 1110-00P	flach	AISI 304	AbP
72 1110-42P	42,4 mm	AISI 304	AbP
77 1110-00P	flach	AISI 316	AbP
77 1110-42P	42,4 mm	AISI 316	AbP
85 1110-00P	flach	Zn roh	



33,7	✓
42,4	✓

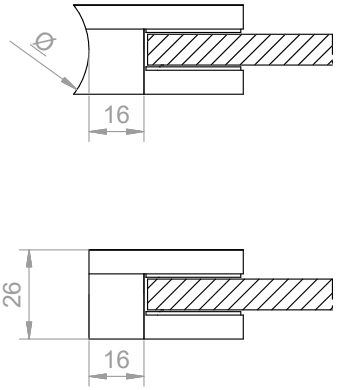

Glasbohrung Ø 10–12 mm

Glas			
8	8,76	10	10,76
GP-008	GP-00876	GP-0010	GP-001076

Modell 21P

inkl.



AbP. für AISI 304 / 316

Art. Nr.	Rohr	Material	
72 969-00P	flach	AISI 304	AbP
72 969-33P	33,7 mm	AISI 304	AbP
72 969-42P	42,4 mm	AISI 304	AbP
77 969-00P	flach	AISI 316	AbP
77 969-42P	42,4 mm	AISI 316	AbP
85 969-00P	flach	Zn roh	
85 969-42P	42,4 mm	Zn roh	



33,7	✓
42,4	✓

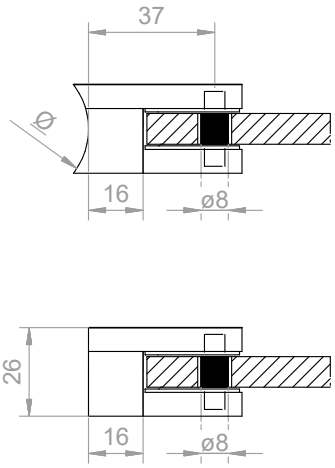

Glasbohrung Ø 10–12 mm

Glas			
8	8,76	10	10,76
GP-008	GP-00876	GP-0010	GP-001076

* AISI 304 = V2A und AISI 316 = V4A

Modell 25P

AbP CERTIFICATED DIN 18008

AbP. für AISI 304 / 316

inkl.



Art. Nr.	Rohr	Material	
72 972-00P	flach	AISI 304	AbP
72 972-42P	42,4 mm	AISI 304	AbP
72 972-48P	48,3 mm	AISI 304	AbP
77 972-00P	flach	AISI 316	AbP
77 972-42P	42,4 mm	AISI 316	AbP
85 972-00P	flach	Zn roh	
85 972-42P	42,4 mm	Zn roh	



48,3	✓



Glas					
8	8,76	10	10,76	12	12,76
GP52-008	GP52-876	GP52-010	GP52-1076	GP52-012	GP52-1276



Glasbohrung Ø 10–12 mm

Modell 11

| Verbinder 90º und 180º

inkl.

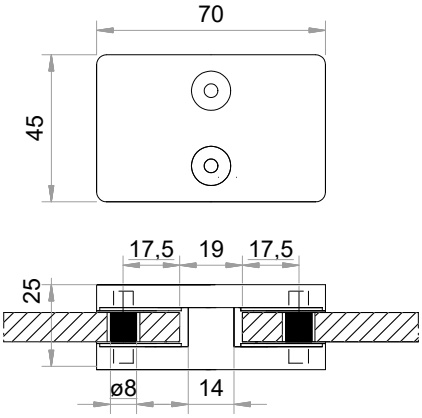

Art. Nr.	Typ	Material
72 230P-180	180º	AISI 316

inkl.

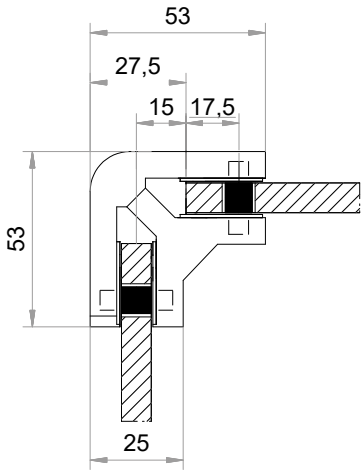

Art. Nr.	Typ	Material
72 230P-90	90º	AISI 316

Glas				
8	8,76	10	10,76	12,76
GP-008	GP-00876	GP-0010	GP-001076	GP-001276

Glasbohrung Ø 10–12 mm

* AISI 304 = V2A und AISI 316 = V4A

Glasklemmen mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP.)

Modell 20P

AbP CERTIFICATED DIN 18008

AbP. für AISI 304 / 316

inkl.



Art. Nr.	Rohr	Material	
72 915-00P	flach	AISI 304	AbP
72 915-33P	33,7 mm	AISI 304	AbP
72 915-42P	42,4 mm	AISI 304	AbP
77 915-00P	flach	AISI 316	AbP
77 915-33P	33,7 mm	AISI 316	AbP
77 915-42P	42,4 mm	AISI 316	AbP
85 915-00P	flach	Zn roh	
85 915-33P	33,7 mm	Zn roh	
85 915-42P	42,4 mm	Zn roh	



33,7	✓
42,4	✓





Glasbohrung Ø 10–12 mm

Blechstärke			Glas				
1,5	2	3	6	8	8,76	10	10,76
GB01-20P	**GB02-20P**	**GB03-20P**	**GL06-20P**	**GL08-20P**	**GL0876-20P**	**GL10-20P**	**GL1076-20P**

AbP CERTIFICATED DIN 18008 Neu im Programm. Klemmhalter mit einem „Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.“ (AbP.) für VSG-Gläser. EPDM-Gummis jetzt auch für Blechstärken von 1,5–3,0 mm lieferbar.

Model 21P: 45 x 45 x 26 mm

Model 25P: 52 x 52 x 32 mm

Modell 11 (180°)

Modell 11 (90°)

Model 20P: 50 x 40 x 26 mm

Model 24P: 63 x 45 x 28/30 mm

Model 24B: 63 x 45 x 30 mm

Modell 24 (180°)

Modell 24 (90°)

* AISI 304 = V2A und AISI 316 = V4A

Glasklemmen mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP.)

Modell 24P-16

AbP CERTIFICATED DIN 18008

AbP. für AISI 304 / 316

inkl.





Model 24P-16 mit schmalen Rücken, nur 16 mm Glas. 8–10,76 mm.



Glasbohrung Ø 10–12 mm

Art. Nr.	Rohr	Material	
72 929-00P	flach	AISI 304	AbP
72 929-42P	42,4 mm	AISI 304	AbP
72 929-48P	48,3 mm	AISI 304	AbP
77 929-00P	flach	AISI 316	AbP
77 929-42P	42,4 mm	AISI 316	AbP
77 929-48P	48,3 mm	AISI 316	AbP
85 929-00P	flach	Zn roh	
85 929-42P	42,4 mm	Zn roh	



42,4	✓
48,3	✓

Blechstärke			Glas			
1,5	2	3	8	8,76	10	10,76
GB01-24P	GB02-24P	GB03-24P	GL08-24P	GL0876-24 P	GL10-24P	GL1076-24P

Modell 24P-20

AbP CERTIFICATED DIN 18008

AbP. für AISI 304 / 316

inkl.





Model 24P-20
Glas 8–12,76 mm



Glasbohrung Ø 10–12 mm

Art. Nr.	Rohr	Material	
72 925-00P	flach	AISI 304	AbP
72 925-42P	42,4 mm	AISI 304	AbP
77 925-00P	flach	AISI 316	AbP
77 925-42P	42,4 mm	AISI 316	AbP



42,4	✓

Glas					
8	8,76	10	10,76	12	12,76
GPR-008	GPR-00876	GPR-0010	GPR-001076	GPR-0012	GPR-001276

* AISI 304 = V2A und AISI 316 = V4A

Glasklemmen mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP.)

Modell 24B

AbP CERTIFICATED DIN 18008

AbP. für AISI 304 / 316

inkl. .



Art. Nr.	Rohr	Material	
72 924-00P	flach	AISI 304	AbP
72 924-42P	42,4 mm	AISI 304	AbP





Glas					
8	8,76	10	10,76	12	12,76
GPR-008	GPR-00876	GPR-0010	GPR-001076	GPR-0012	GPR-001276

42,4 ✓



Glasbohrung Ø10–12 mm

Modell 24

| Verbinder 90⁰ und 180⁰

inkl.

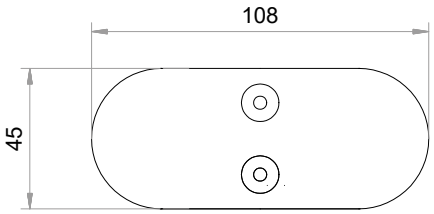

Art. Nr.	Typ	Material
72 2200-180	180⁰	AISI 316

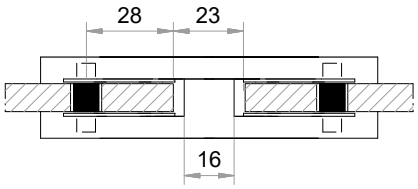

Blechstärke			Glas			
1,5	2	3	8	8,76	10	10,76
GB01-24P	GB02-24P	GB03-24P	GL08-24P	GL0876-24P	GL10-24P	GL1076-24P

inkl.

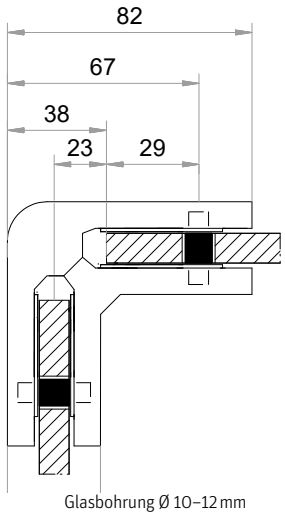

Art. Nr.	Typ	Material
72 090-90	90⁰	AISI 316

Glas					
8	8,76	10	10,76	12	12,76
GL08-90	GL876-90	GL10-90	GL1076-90	GL12-90	GL1276-90

Glasbohrung Ø 10–12 mm

* AISI 304 = V2A und AISI 316 = V4A

VA Klemmhalter einseitig geschlossen

AISI304/V2A

| Abstand 12 mm
| Inkl. VA-Adapter

Art. Nr.	Rohr
74 023-00	flach
74 023-42	42,4 mm

Gummi-Set für Punkthalter

| passend für Punkthalter 74023-304
| Set = 2 Stück pro Punkthalter

Gummi	Glasstärke	VE
74 223-1	8,0 mm	2 St.
74 126-1	8,76 mm	2 St.
74 127-1	10 mm	2 St.
74 128-1	10,76 mm	2 St.
74 129-1	12 mm	2 St.
74 130-1	12,76 mm	2 St.

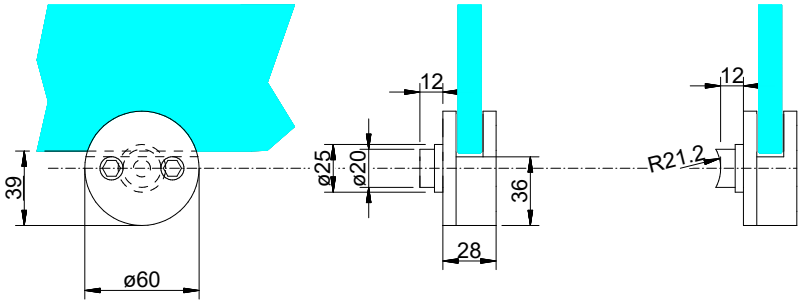

| Ideal für Ecklösungen im Geländerbau
| Eckpfosten notwendig
| Geschlossene Glasfront (Optimal für Sicht- und Windschutz)

Punkthalter 2-tlg.

Für nachträgliche Montage an vorhandenen Querstabgeländern als:
| Überkletterschutz
| Wind - und Sichtschutz.

Es sind zur Montage keine Bohrungen an dem Geländer notwendig.





Art. Nr.	S	ø	Mat.
72 933	8 –13 mm	16 mm	AISI 304

VA-Punkthalter Ø 50 mm





Art. Nr.	S	ø	Mat.
72 934	8 –21,52 mm	24 mm	AISI 304

VA-Punkthalter Ø 30 mm







Art. Nr.	Rohr	S	ø	LW	M	Mat.
72 966	flach	6 -12,76 mm	15 mm	15	M8 x 40	AISI 304
72 968	33,7	6 -12,76 mm	15 mm	13	M8 x 50	AISI 304
72 967	42,4	6 -12,76 mm	15 mm	15	M8 x 40	AISI 304

VA-Punkthalter Ø 50 mm oval





Art. Nr.	S	ø	Mat.
81 810-oval	8-18 mm	20 mm	AISI 304

VA-Punkthalter Ø 25 mm





Art. Nr.	S	ø	Mat.
72 917-1	6-12 mm	14 mm	AISI 304

VA-Punkthalter Ø 50 mm. Einstellbar





Art. Nr.	S	ø	Mat.
81 823-1	8-17,52 mm	30 mm	AISI 304

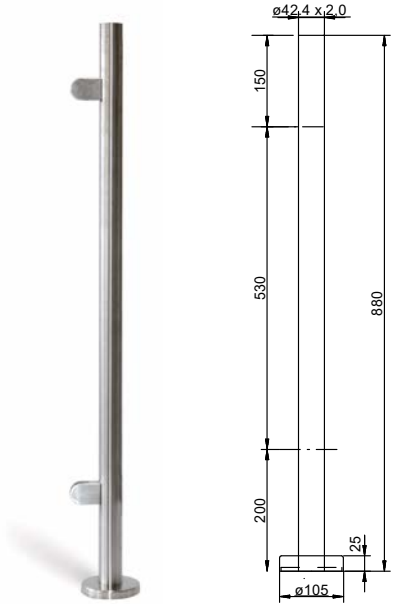

AISI304/V2A

Endpfosten rechts / links
verwendbar für Klemmhaltermontage

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte 100 x 6 mm
| Abdeckrosette 105 x 25mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 2 Stück Fließgewinde M8



74 413-1

71 389

Art. Nr.	Abmessung	Fließgewinde	Höhe
72 296-A	Ø 42,4 x 2,0 mm	2 x M8	880 mm

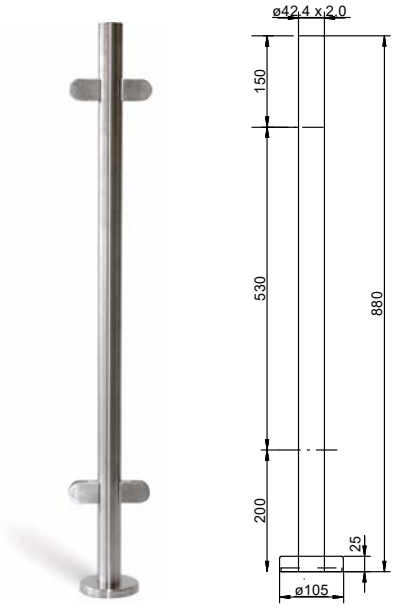

AISI304/V2A

Mittelpfosten für Klemmhaltermontage

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte 100 x 6 mm
| Abdeckrosette 105 x 25mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 4 Stück Fließgewinde M8



74 413-1

71 389

Art. Nr.	Abmessung	Fließgewinde	Höhe
72 297-A	Ø 42,4 x 2,0 mm	4 x M8	880 mm

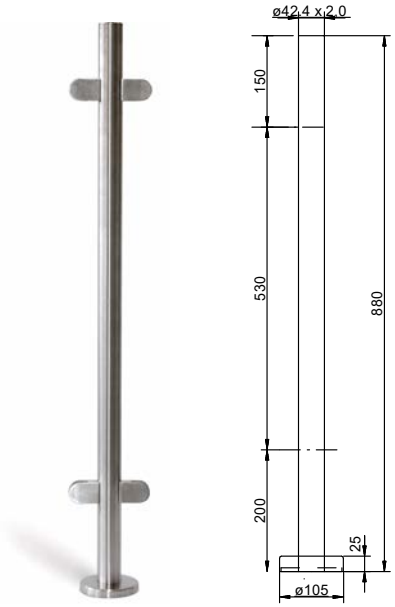

AISI304/V2A

Eckpfosten 90° für Klemmhaltermontage

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte 100 x 6 mm
| Abdeckrosette 105 x 25mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 4 Stück Fließgewinde M8



74 413-1

71 389

Art. Nr.	Abmessung	Fließgewinde	Höhe
72 298-A	Ø 42,4 x 2,0 mm	4 x M8 / 90°	880 mm

AISI304/V2A

Endpfosten rechts / links
verwendbar für Klemmhaltermontage

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte 100 x 6 mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 2 Stück Fließgewinde M8

72 451

72 292-A



72 291-A



Art. Nr.	Abmessung	Fließgewinde	Typ	Höhe
72 291-A	Ø 42,4 x 2,0 mm	2 x M8	rechts	1070 mm
72 292-A	Ø 42,4 x 2,0 mm	2 x M8	links	1070 mm

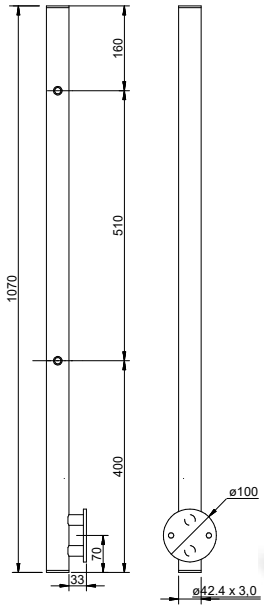

AISI304/V2A

Mittelpfosten
für Klemmhaltermontage

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte 100 x 6 mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 4 Stück Fließgewinde M8

72 451



Art. Nr.	Abmessung	Fließgewinde	Höhe
72 293-A	Ø 42,4 x 2,0 mm	4 x M8	1070 mm

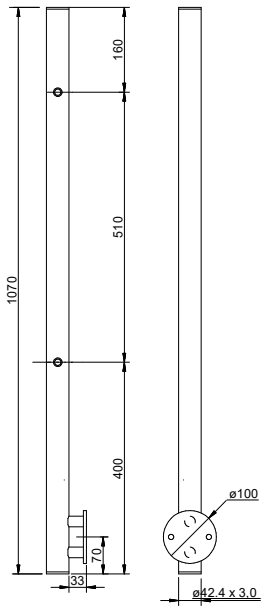

AISI304/V2A

Eckpfosten 90°
für Klemmhaltermontage

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte 100 x 6 mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 4 Stück Fließgewinde M8 (90°)

72 384



Art. Nr.	Abmessung	Fließgewinde	Höhe
72 293-E	Ø 42,4 x 2,0 mm	4 x M8 / 90°	1070 mm

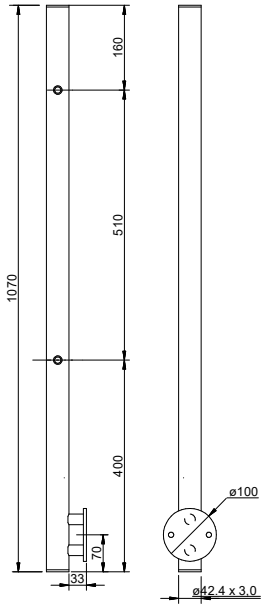

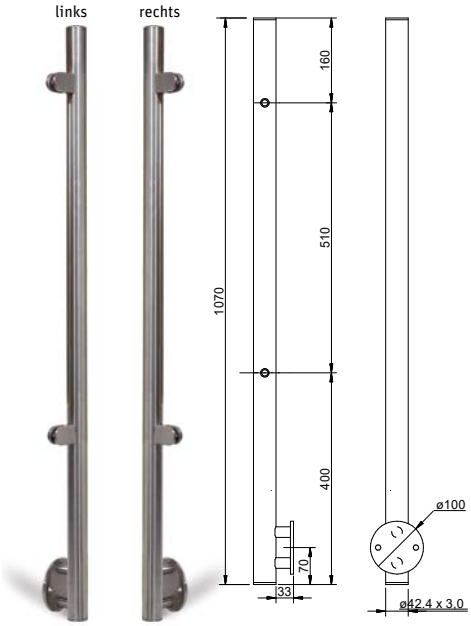

Endpfosten 42,4 x 3,0 mm
verwendbar für Klemmhaltermontage

AISI304/V2A

- Ohne Glasklemmhalter
- Dübelplatte 100 x 6 mm
- Korn 320
- Mat. 1.4301 / AISI 304
- Rohrende oben geschlossen. Endkappe flach. M8 und verschweißt
- 2 Stück Fließgewinde M8

Ankerplatte fest verschweist



72 461-AL



72 461-AR

Art. Nr.	Abmessung	Fließgewinde	Typ	Höhe
72 461-AR	Ø 42,4 x 3,0 mm	2 x M8	rechts	1070 mm
72 461-AL	Ø 42,4 x 3,0 mm	2 x M8	links	1070 mm

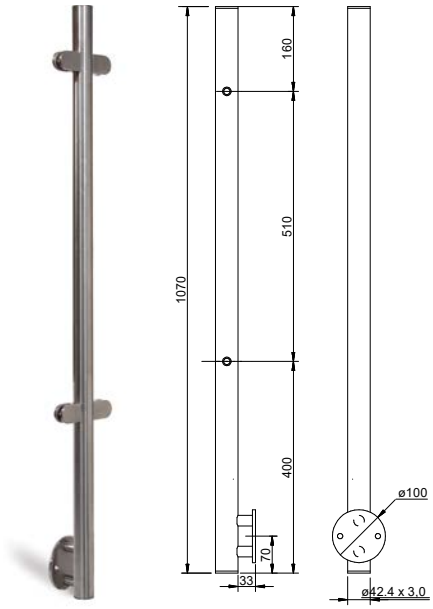

Mittelpfosten 42,4 x 3,0 mm
verwendbar für Klemmhaltermontage

AISI304/V2A

- Ohne Glasklemmhalter
- Dübelplatte 100 x 6 mm
- Korn 320
- Mat. 1.4301 / AISI 304
- Rohrende oben geschlossen. Endkappe flach. M8 und verschweißt
- 4 Stück Fließgewinde M8



Art. Nr.	Abmessung	Fließgewinde	Höhe
72 461-D	Ø 42,4 x 3,0 mm	4 x M8	1070 mm

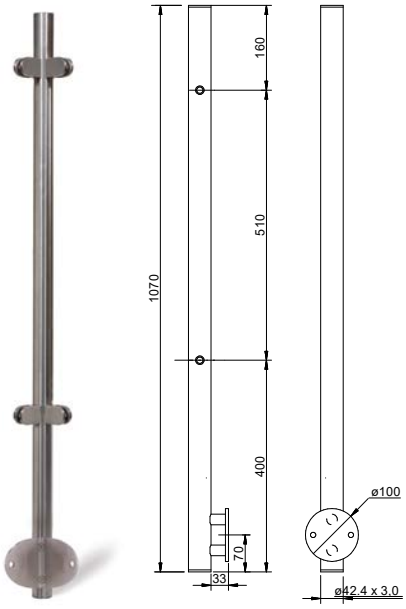

Mittelpfosten 42,4 x 3,0 mm
verwendbar für Klemmhaltermontage

AISI304/V2A

- Ohne Glasklemmhalter
- Dübelplatte 100 x 6 mm
- Korn 320
- Mat. 1.4301 / AISI 304
- Rohrende oben geschlossen. Endkappe flach. M8 und verschweißt
- 4 Stück Fließgewinde M8



Art. Nr.	Abmessung	Fließgewinde	Höhe
72 461-E	Ø 42,4 x 3,0 mm	4 x M8 / 90°	1070 mm

AISI304/V2A

Endpfosten 40 x 40 x 2,0 mm
verwendbar für Klemmhaltermontage

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte 100 x 6 mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 2 Stück Fließgewinde M8



72 460-AL



72 460-AR

Art. Nr.	Abmessung	Fließgewinde	Typ	Höhe
72 460-AR	40 x 40 x 2,0 mm	2 x M8	Rechts	1070 mm
72 460-AL	40 x 40 x 2,0 mm	2 x M8	Links	1070 mm

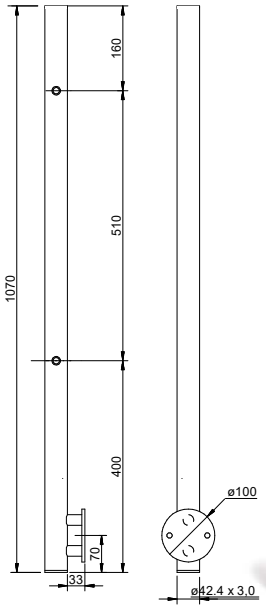

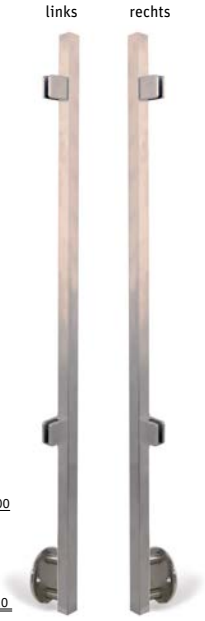

AISI304/V2A

Mittelpfosten 40 x 40 x 2,0 mm
verwendbar für Klemmhaltermontage

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte 100 x 6 mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 4 Stück Fließgewinde M8



Art. Nr.	Abmessung	Fließgewinde	Höhe
72 460-D	40 x 40 x 2,0 mm	4 x M8	1070 mm

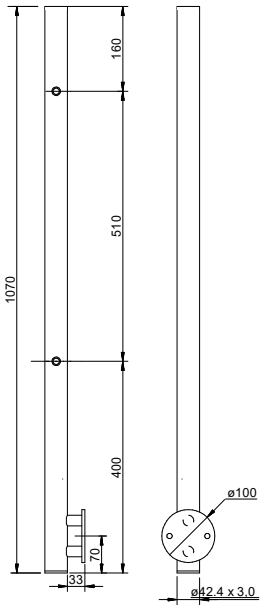

AISI304/V2A

Eckpfosten 40 x 40 x 2,0 mm
verwendbar für Klemmhaltermontage

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte 100 x 6 mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 4 Stück Fließgewinde M8 (90°)



Art. Nr.	Abmessung	Fließgewinde	Höhe
72 460-E	40 x 40 x 2,0 mm	4 x M8 / 90°	1070 mm

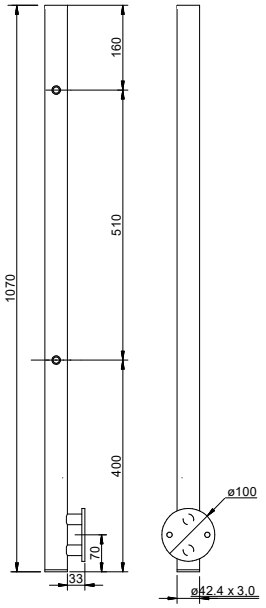

Vordächer

AbZ.- Vordachsystem

AbZ
ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG

Ausführung 2 Achsen

Länge	x	Breite	Glas	KN/m2
Max.2000 mm	80 – 300	max. 1200 mm	VSG aus TVG 17,52	0,80 KN
Max.2300 mm	80 – 300	max. 1500 mm	VSG aus TVG 21,52	1,30 KN

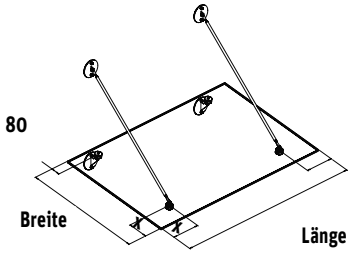

Ausführung 3 Achsen

Länge	x	Breite	Glas	KN/m2
Max.2800 mm	80 – 300	max. 1400 mm	VSG aus TVG 17,52	0,90 KN
Max.3200 mm	80 – 300	max. 1680 mm	VSG aus TVG 21,52	0,85 KN

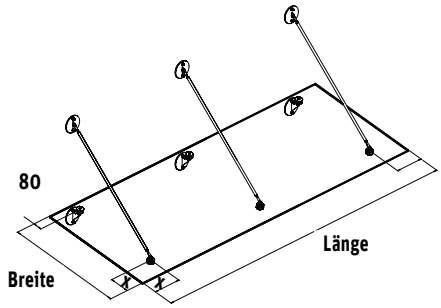

Ausführung 4 Achsen

Länge	x	Breite	Glas	KN/m2
Max.3900 mm	80 – 300	max. 1400 mm	VSG aus TVG 17,52	0,90 KN
Max.4500 mm	80 – 300	max. 1680 mm	VSG aus TVG 21,52	0,85 KN

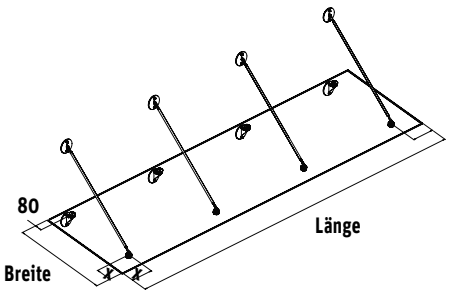

VA-Glasvordach, Montageachse TYP A

AISI304/V2A

- Mit AbZ
- Ø 170 mm
- Bohrung Ø 14 mm

Art. Nr.	passend für Glas
81 710	17,52–21,52 mm

Abhängung oben

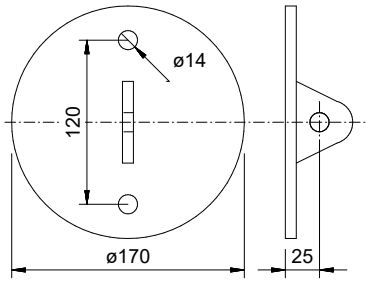

Abhängung unten

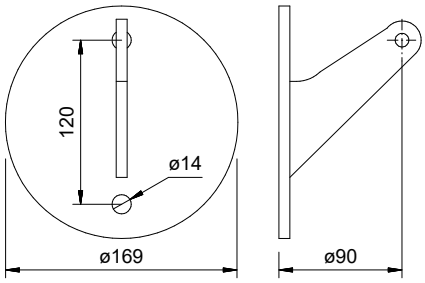

VA-Glasvordach, Montageachse TYP B

AISI304/V2A

- Mit AbZ
- 170 x 50 mm
- Bohrung Ø 14 mm

Art. Nr.	passend für Glas
81 711	17,52–21,52 mm

Abhängung oben



Abhängung unten

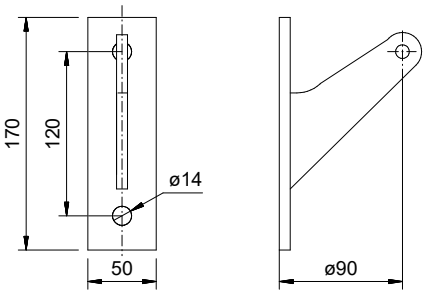

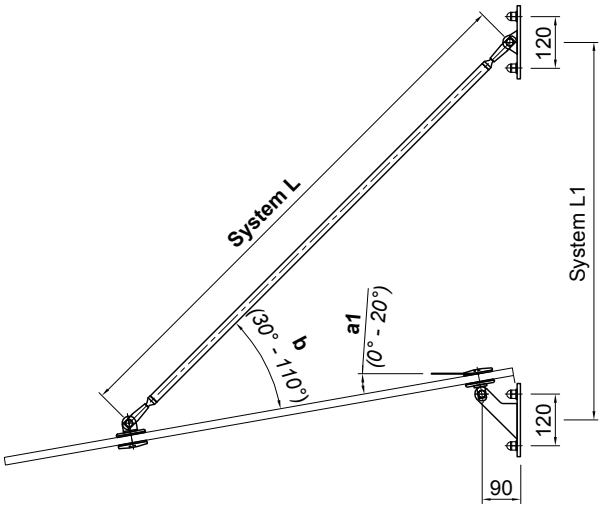

Ein Achsenset besteht aus: 2 Wandanschlüssen + 2 Punkthaltern + 1 Zugstange

Linear-5°-Vordachsystem

Glasdach-Profilsystem LINEAR 5° im Profil integrierte Dachneigung von 5°

Lieferumfang:
| 1 x Basisprofil,
| 2 x Blenden (Edelstahl-Optik),
| 2 x Seitendeckel
| 2 x Sicherungsstifte

Glas:
| VSG aus 2 x 8 mm TVG
| Mit SentryFolie
| Nach ABZ. Z-70.3-170

| Statischer Nachweis vorhanden
| Belastung bis 140 kg / m2,
| Maximale Ausladung: 1000 mm
| Glasmontagematerial
| Aluminium

AbZ
ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG

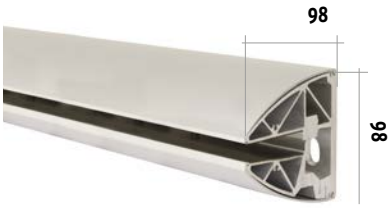

oval

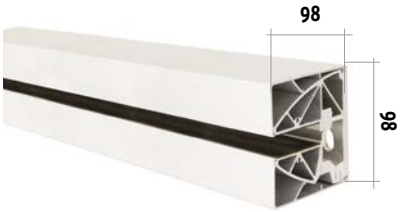

eckig

Art. Nr.	Ausführung	passend für Glas	Länge
81 715-5	oval	17,52 mm	2000 mm
81 716-5	oval	17,52 mm	3000 mm
81 718-5	eckig	17,52 mm	2000 mm
81 719-5	eckig	17,52 mm	3000 mm

| Sonderlängen auf Anfrage möglich

Linear – Die Montage

ALU-Profil mit Gewindeankern M12 montieren (Bohrungsachsmaß 175 mm), auf Mauerwerk / Dämmung achten.

Scheibe bündig auflegen.

Legen Sie nun die obere Wandklemmleiste auf die Glasscheibe.

Die oberen Schrauben werden mit 20 nm angezogen. Verschrauben Sie von innen nach außen.

Nun schieben Sie die Blende von einer Seite aus auf das Wandprofil auf. Sie können es auch aufklipsen.

Montage der Seitendeckel. (Abb. zeigt eckige Bauform. Preis auf Anfrage.)

INFO

Bei erhöhter Schnee- und Eislast ist das Vordach abzuräumen Wandanschlüsse und Kanten müssen Sie mit einem handelsüblichen Silikon abdichten. Die Prüfstatik wurde mit dem besonders reißfesten SentryGlas® von DuPont nachgewiesen. Die Resttragfähigkeit gegenüber normalem VSG-Glas ist 5 x höher. Bitte verwenden Sie für die Linear-Vordächer das SentryGlas®.

Linear-Vordächer jetzt auch in Wunsch länge lieferbar! Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

LINEAR-Regenrinne

AISI304/V2A

- Aus Aluminium in Edelstahl-Optik
- Mit innenliegendem Klebestreifen

Art. Nr.	Glasstärke	Länge
81 417-1	17,52 mm	2000 mm
81 417-2	17,52 mm	3000 mm

Sicherungsstift

AISI304/V2A

- Für Glas 17,52 mm

Art. Nr.	Ø
85 015	12 mm

Aluminium Haustüren mit Einsatzfüllung

Wählen Sie zwischen 12 Aluminum Designtüren **mit Einsatzfüllung**, 7 Trendstarken RAL Farben und einer Klarglas, Mastercarré oder Satinato Verglasung ...

Jede Tür nur
1.899,00 €

- **RC2 GEPRÜFTE SICHERHEIT**
- **U_D- WERTE BIS 1,15 W/(m²K)**
- **EINFACHE KALKULATION**
- **MADE IN GERMANY**
- **LIEFERUNG FREI HAUS***

1 nur gültig in Deutschland*
2 keine Baustellenanlieferung*

Darstellung zeigt Sonderausstattung.

Türenbeschreibung

Türfüllung aus Aluminium

Stärke 42 mm

Griff 14030 (SG 403) mit Schrägkonsolen. Andere Griffe gegen Aufpreis erhältlich

Maximalmaß 1.150 x 2.240 mm

Glas 3-fach Verglasung P4A/WSG außen, Klarglas, Mastercarré oder Satinato weiß mittig, **Sicherheitsglas VSG 6 mm innen** (Modelle I 16, I 17, I 33 und I 34 in Motivverglasung mit klaren Streifen)

Verglasung

Klarglas

Satinato weiß

Mastercarré weiß

Motivverglasung

Unser passendes Bestellformular finden Sie hier: www.triebenbacher.de/formulare



Ihre Auswahl

Modell: I 1

Modell: I 20 [2)]

Modell: I 5

Modell: I 10

Modell: I 11

Modell: I 16 [1)]

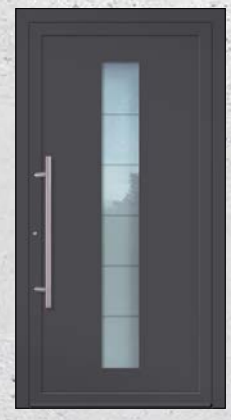
Modell: I 17 [1)]

Modell: I 21

Modell: I 23

Modell: I 30

Modell: I 33 [1)]

Modell: I 34 [1)]

Trendfarben

Verkehrsweiß RAL 9016	Weißaluminium RAL 9006	Graualuminium RAL 9007	Effektlack DB 703	Anthrazitgrau RAL 7016	Braun RAL 8077	Weinrot RAL 3005

Trendfarben ähnl. RAL Farben in Feinstruktur

Seitenteile in verschiedenen Ausführungen

Schmales Seitenteil
Maße bis 600 x 2.240 mm
Ud-Wert 0,86 W/(m2K)

Breites Seitenteil
Maße bis 1.000 x 2.240 mm
Ud-Wert 0,86 W/(m2K)

3-fach Verglasung („warme Kante“)
Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen.
Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu I 16, 17, 33, 34), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag gegen Aufpreis geliefert.

1) Nur mit Motivverglasung möglich 2) Mit Ganzglasfüllung

Top-Grundausstattung

2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

Rundrosette aus Edelstahl außen Wendeschlüssel Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln

Stabile Eckverbindungen Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

3 zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1*

Riegelhakenschloss 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

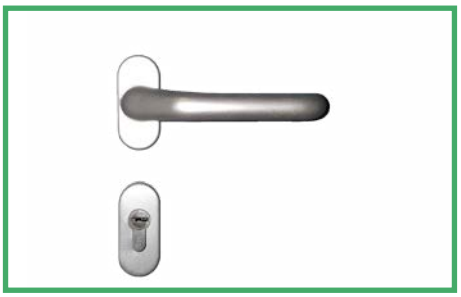

Innendrücker in EV1 (bei RAL 8077 Drücker in dunkelbronze eloxiert)

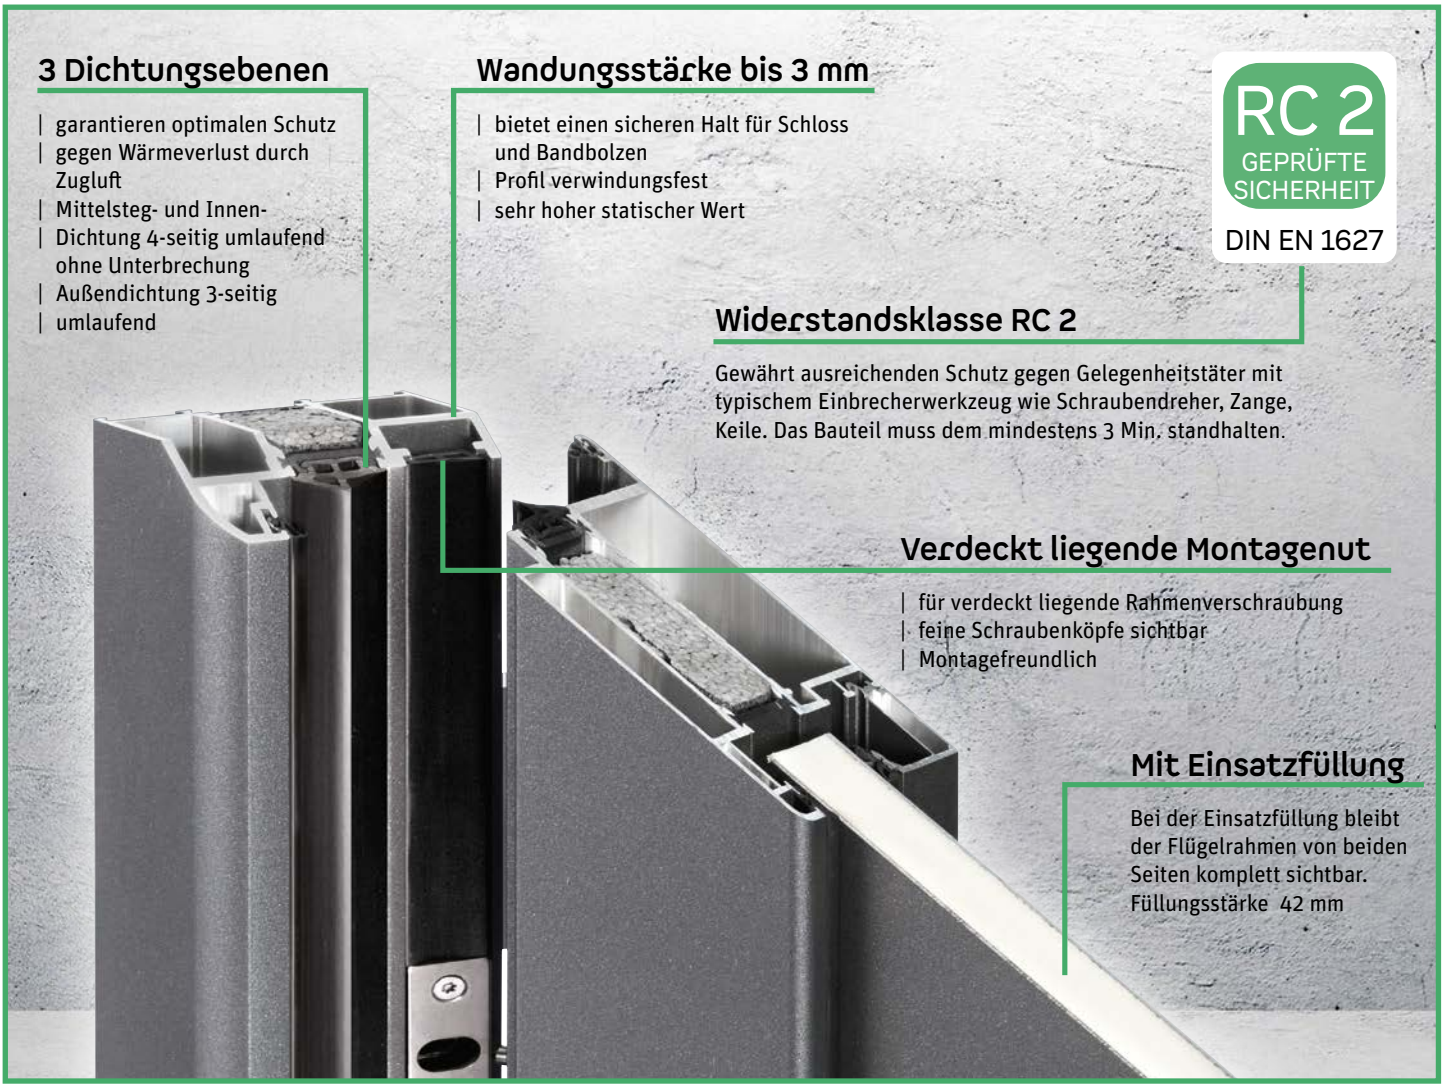

Ein starkes Team für Sie!

Technische Berater:

Klaus Krämer

Telefon: 069/54 80 09-45
E-Mail: k.kraemer@glaskeil-frankfurt.de

Carsten Huhn

Telefon: 069/54 80 09-29
E-Mail: c.huhn@glaskeil-frankfurt.de

Gerald Ternay

Telefon: 069/54 80 09-93
E-Mail: g.ternay@glaskeil-frankfur.de

Erich Vogel

Telefon: 069/54 80 09-61
E-Mail: e.vogel@glaskeil-frankfurt.de

Aussendienst:

Enrico Trocino

Telefon: 069/54 80 09-34
Mobil: 0171/5605029
E-Mail: e.trocino@glaskeil-frankfurt.de

Uwe Völker

Telefon: 069/54 80 09-33
Mobil: 0151/405 642 59
E-Mail: u.voelker@glaskeil-frankfurt.de

ANFRAGE

Firma; Ansprechpartner

Kundennummer

Straße, Hausnummer / PLZ, Ort

Telefon / Fax / E-Mail

Datum / Unterschrift

Firmenstempel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge

Wir sind für Sie da! Rufen Sie uns an oder Bestellen Sie per Mail!

Tel. +49(0)69 548009-0, Fax +49(0)69 548009-50, Mail: kontakt@glaskeil-frankfurt.de

Die angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen bei Bedarf vornehmen zu dürfen.
Druckfehler oder Fehler in der Preisdarstellung sind kein Reklamationsgrund.
Unsere AGB sind jederzeit unter www.glaskeil-frankfurt.de abrufbar.